

Pillangószelep DASL



Ismertető

A DASL kézimozgatású pillangószelep 80-630 mm közötti méretben rendelhető. Az elzárószekezet kialakítása lehető teszi a szabályzó utólagos szigetelését. A szabályzó kapcsoló felületei EPDM tömítéssel ellátottak. A szabályzó különböző beállítási helyzetben rögzíthető csavarokkal.

Cikkszám:


DASL- aaa

típus


Ød₁

Méretetek

for $d_1 < 355$ center of damper is mounted on two short rods

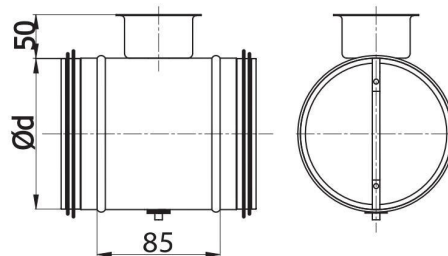

for $d_1 \geq 355$ center of damper is mounted on a long rod

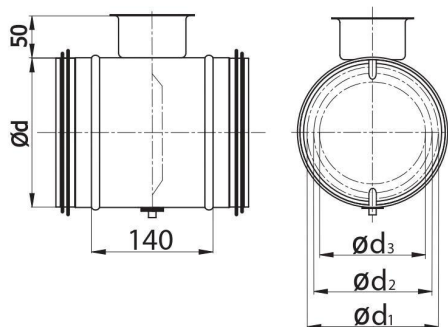

80*	-	-	-	0,40
100*	-	-	-	0,45
125*	-	-	-	0,55
140*	-	-	-	0,60
150*	-	-	-	0,65
160*	-	-	-	0,70
180*	-	-	-	0,75
200*	-	-	-	0,80
224*	-	-	-	0,90
250*	-	-	-	1,20
280*	-	-	-	1,40
300*	-	-	-	1,50
315*	-	-	-	1,60
355**	330	295	263	2,70
400**	330	295	263	3,30
450**	370	337	293	4,50
500**	370	337	293	5,00
560**	490	457	413	6,30
600**	490	457	413	6,70
630**	490	457	413	7,20

Visszacsapó szelep DAOSL



Ismertető

A DAOSL visszacsapó szelep osztott alumínium lamellái a rugóerő hatására csak egy irányú légáramlást tesz lehetővé a rendszerben. A lamellák treljes zárását a belső EPDM tömítőgyűrű biztosítja. A szelep kapcsoló felületei szintén EPDM tömítéssel ellátottak.


Cikkszám:

DAOSL- aaa

típus

$\varnothing d_1$


Méretetek

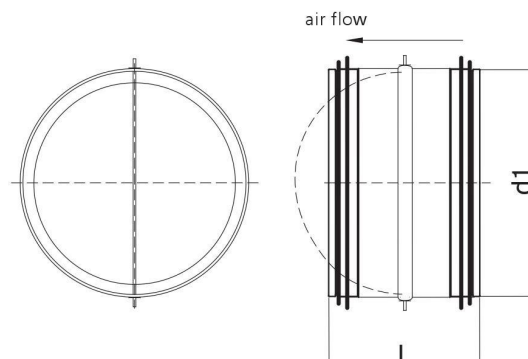


$\varnothing d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
80	130	0,15
100	130	0,18
125	130	0,23
150	130	0,27
160	130	0,29
200	130	0,36
250	190	0,64
315	190	0,80
355	268	1,24
400	268	1,40

Technikai adatok

Nyomásdiagramm DAOSL

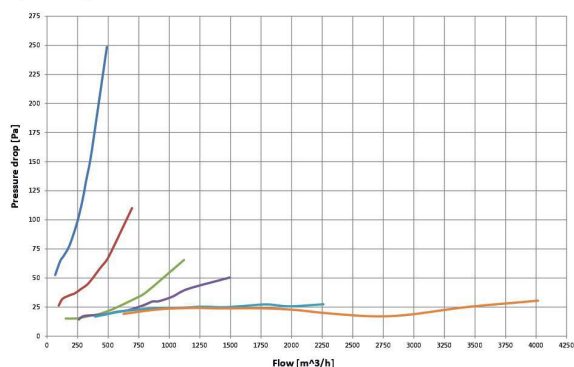

Nyomásdiagramm DAOSL-K

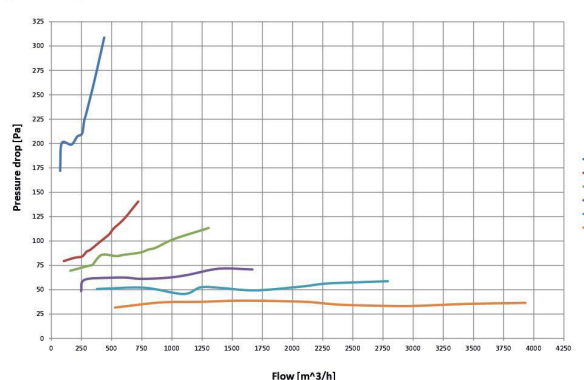

Motoros pillangószelep DASML



Ismertető

A DASML motorelőkészítésű pillangószelep 80-630 mm közötti méretben rendelhető. Az elzárószekezet kialakítása lehető teszi a szabályzó utólagos szigetelését. A szabályzó kapcsoló felületei EPDM tömítéssel ellátottak. A szabályzóra bármely szabvány szerint gyártott motor könnyen felszerelhető.

Cikkszám:

DASML -aaa - bbb - ccc


típus

Ød₁

installáció típus

motor típus

Méretetek

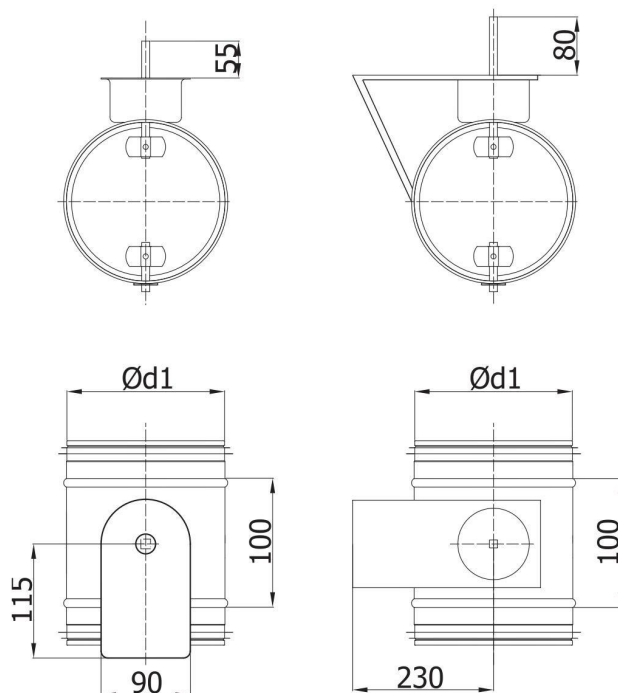

Ød ₁ rated [mm]	weight [kg]
80	0,6
100	0,7
125	0,8
160	0,9
200	1,1
250	1,4
315	1,7
355	2,2
400	2,7
450	3,7
500	4,3
560	5,0
630	5,8

Éltömített motors pillangószelep

DATML



Ismertető


A DATML éltömített motorelőkészítésű pillangószelep 80-630 mm közötti méretben rendelhető. A szabályzólap EPDM tömítése biztosítja a teljes zárást. Az elzárószekezt kialakítása lehető teszi a szabályzó utólagos szigetelését. A szabályzó kapcsoló felületei EPDM tömítéssel ellátottak. A szabályzóra bármely szabvány szerint gyártott motor könnyen felszerelhető.

Cikkszám:

DATML- aaa -ccc- bbb

típu
 Øm
 installáció típus
 motor típus

Méretetek

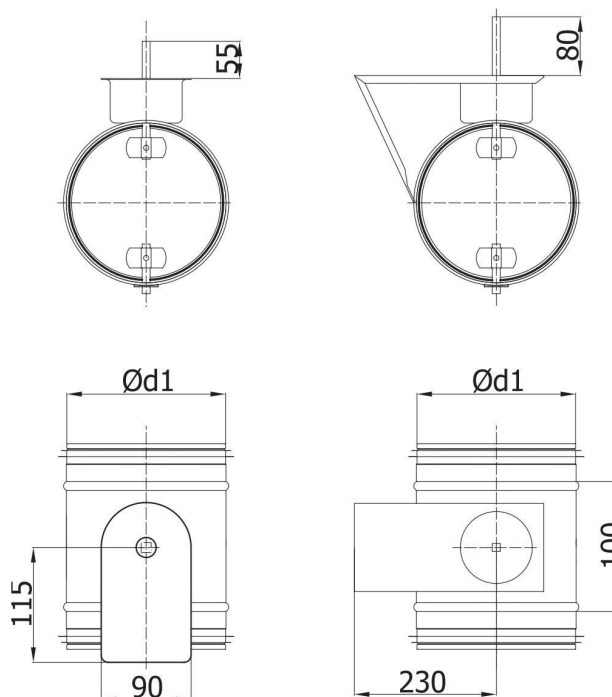

$\varnothing d_1$ rated [mm]	weight [kg]
80	0,6
100	0,7
125	0,8
160	0,9
200	1,2
250	1,5
315	1,8
355	2,3
400	2,8
450	3,8
500	4,5
560	5,2
630	6,0

GBL



Ismertető

A GBL szabályzó iriszes lemezeivel könnyen szabályozható a légáram, nem okoz örvényeket és zajt. A telepített mérőcsonkok biztosítják a pontos beállítást.


Cikkszám:

GBL - aaa

típus

Ød₁

Méretek

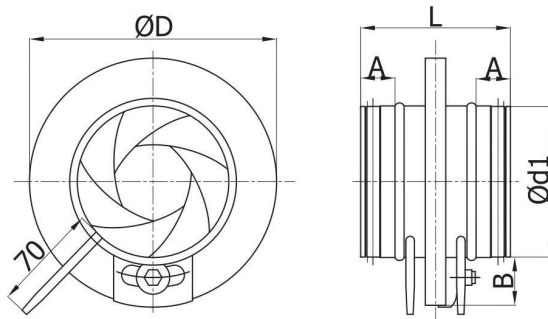


Ød ₁ rated [mm]	ØD [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	weight [kg]
80	125	110	30	22	0,5
100	165	110	30	32	0,5
125	188	110	30	32	0,7
150	230	210	40	40	1,3
160	230	110	30	35	0,9
200	285	110	30	42	1,4
250	335	135	40	42	2,1
315	410	135	40	47	3,5
400	525	190	60	62	6,4
500	655	170	50	77	9,6
630	815	170	50	92	15,6
800	1015	270	100	107	25,0

Szabályzó zsalu **DSQW**



Méretetek

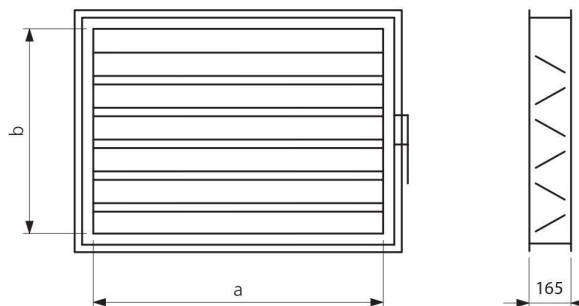

Ismertető

A DSQW szabályzó zsalu az ellentétesen mozgó lamellákkal alkalmas légtechnikai rendszerek légáramának szabályozására, illetve lezárására. A szabályzó zsalu alkalmazható mind befűvő, mind elszívó rendszerekben.

A zsaluveleket manuálisan, vagy mozgató motorral lehet állítani. A mozgató szerkezet a zsalu külső oldalára kerül felszerelésre. A mozgató mechanizmus műanyag fogaskerekekből, csapágyakból, és tartó tengelyekből áll.

Ha a B méret nagyobb mint 1000 mm, úgy két külső működtető szerkezet kerül kialakításra. Ha az A méret 1400 mm-nél nagyobb, úgy a zsalu megosztásra kerül.

alkalmazási hőmérséklet: -20°C - +80°C

Cikkszám: **DSQW 600 300**

típus _____
a _____
b _____

VAV szabályozó RAVAV



Ismertető

A RAVAV szabályzó biztosítja a szellőzőrendszer változó légáramát. A szabályzó horganyzott acél lemezből készül. Rensselhető rozsdamentes acél lemezből is.

A csatlakozócsonkok EPDM tömítéssel készülnek. A beállító csappantyú szigetelt, a mozgatómotor a külső burkolatra kerül telepítésre.

Az alumínium mérő-és szabályzó csövek biztosítják a megfelelő szabályzást.

A motor állítja a csappantyú helyzetét. A vezérlőegység összehasonlítja az aktuális légmennyiséget a beállított értékkel, az érzékelő a nyomáskülönbséget elektromos jellé alakítja. A szabványnak megfelelően a RAVAV vezérlőegységet LMV-D3-MP(NMV-D3-MP) motorral szerelik.

A beállító csappantyú szigetelése az EN-1751:1998 szabvány szerinti 4 fokozatú, a burkolat légtömörsege C kategóriás.

Lehetőség van 50 mm-es szigeteléssel rendelni az egységet.

Alkalmazási hőmérséklet 0 to 50 [°C].


Alkalmazási nyomás 0 to 600 [Pa]

Cikkszám: **RAVAV - aaa-bbb-ccc-ddd-eee-fff**


átmérő
minimum légáram
maximum légáram
vezérlő rendszer
ellenőrző jel
alapanyag

Méretetek

Unisolated version

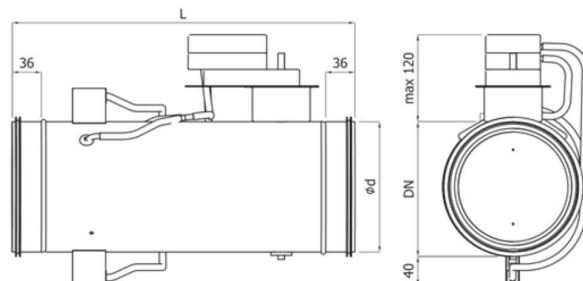


Isolated version with a thickness of 50mm

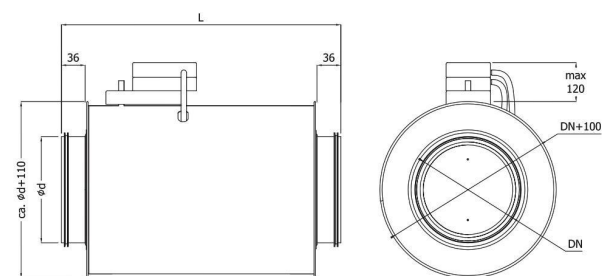

DN	L [mm]	Weight [kg]	Type of auto-mated system
100	410	1,4	LMV-D3-MP
125	410	1,7	LMV-D3-MP
160	410	2,1	LMV-D3-MP
200	410	2.3	LMV-D3-MP
250	600	4,0	LMV-D3-MP
315	600	5,0	LMV-D3-MP
400	600	7,6	NMV-D3-MP

Működtetési diagramm

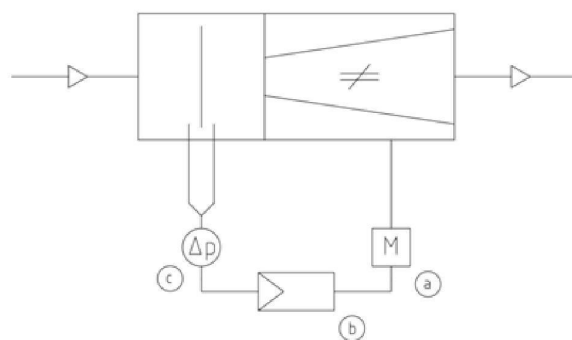

a - servomotor

b - regulator

c - sensor