



Ismertető

A KW elszívó légszelep az RM szerelőkerettel közvetlenül csatlakoztatható falba, légtechnikai csővekbe. A központi tárcsával állítható a légáram. A légszelepet csavarozással lehet rögzíteni a csővekhez.

alapanyag: acél lemez

alapszín : fehér

Cikkszám:

KW - aaa

típus

Ød

alaphelyzetben szerelőkerettel együtt forgalmazzuk

Technikai adatok


Paraméterek

térfogatáram q (l/s or m^3/h) teljes nyomásvesztés P_t (Pa), L_A (dB(A)) akusztikai nyomás érték

Akusztikus nyomás érték L_A

Az érték SABINE helyiség 10 m² felületnél 4 dB helyiségszabályozási értéknél került meghatározásra.

Méretetek

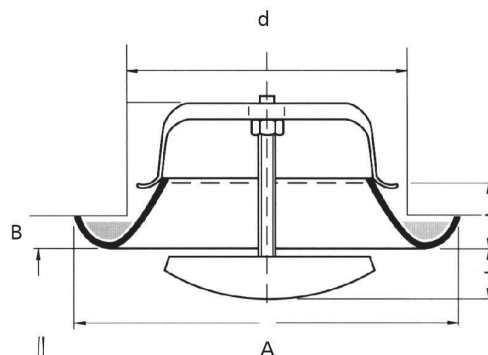

Ød = dent/internal diameter of the duct

d nom [mm]	A [mm]	B [mm]	weight [kg]
80	115	12	0,1
100	137	12	0,2
125	164	12	0,3
150	202	12	0,3
160	212	12	0,5
200	248	12	0,7
250	302	12	0,9

Acoustic pressure level, L_A (dB(A))

dimension [mm]	average frequency (Hz)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	-2	-6	-5	1	-1	-5	-14
100	-2	-4	-3	0	-1	-8	-16
125	4	3	1	-1	-3	-12	-22
160	-1	0	1	0	-4	-13	-26
200	0	-5	1	2	-13	-28	-32
250	1	-7	2	3	-15	-29	-33
tolerance	3	2	2	2	2	2	3

Sound attenuation (dB)

dimension [mm]	average frequency (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	24	18	14	9	7	7	7	9
100	22	16	11	7	5	5	5	7
125	21	14	9	7	4	4	6	8
160	14	13	8	5	4	4	7	7
200	17	10	6	4	3	4	8	4
250	15	8	5	3	2	3	6	5
tolerance	6	3	2	2	2	2	2	3

Befúvó légszelep

KN



Ismertető

A KW elszívó légszelep az RM szerelőkerettel közvetlenül csatlakoztatható falba, légtechnikai csövekbe. A központi tárcsával állítható a légáram. A légszelepet csavarozással lehet rögzíteni a csövekhez.

alaphelyzetben szerelőkerettel együtt forgalmazzuk

alapanyag: acél lemez

alapszín: fehér

Cikkszám:

KN

- aaa

típus

Ød

Technikai adatok


Paraméterek

térfogatáram q (l/s or m³/h) teljes nyomásvesztés Pt (Pa), LA (dB(A) akusztikai nyomás érték

Akusztikus nyomás érték LA

Az érték SABINE helyiség 10 m² felületnél 4 dB helyiségszillapítási értéknél került meghatározásra.

Méretetek

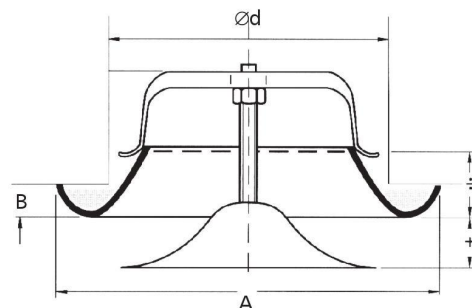

Ød nom [mm]	A [mm]	B [mm]	weight [kg]
80	115	12	0,15
100	137	12	0,19
125	164	12	0,31
150	202	12	0,35
160	212	12	0,47
200	248	12	0,66
250	302	12	0,88

Acoustic pressure level L_A (dB(A))

dimension [mm]	average frequency (Hz)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	6	3	2	1	-4	-16	-20
100	4	3	2	0	-7	-15	-30
125	2	7	3	-2	-10	-20	-32
160	5	7	3	-2	-10	-19	-32
200	8	6	4	-3	-10	-19	-32
250	9	8	6	-4	-12	-20	-33
tolerance	3	2	2	2	2	2	3

Sound attenuation (dB)

<i>dimension</i>	<i>average frequency (Hz)</i>							
<i>[mm]</i>	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	22	19	14	11	2	3	7	8
100	22	16	11	8	6	6	3	6
125	20	15	9	6	4	3	3	5
160	18	13	8	5	4	4	5	6
200	17	11	7	6	6	5	6	6
250	18	12	9	7	7	6	7	5
<i>tolerance</i>	6	3	2	2	2	2	2	3

UELA



Leírás


Fali be-és kifúvó idom 2x2 mm-es bogárhálóval. Külső rögzítési lehetőséggel a külső karimán.

Alapanyag:
rozsdamentes acél

Cikkszám: UELA aaa

típus _____
Æd _____

Méretetek

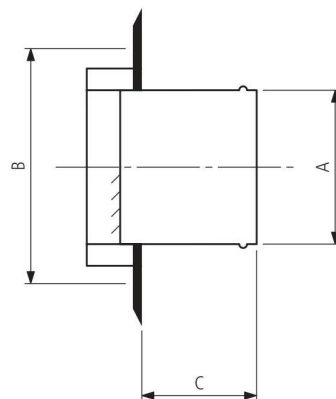

$\varnothing d$ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
100	97	133	52
125	120	165	52
150	145	192	62
160	155	192	62
200	195	253	62

UVLA



Ismertető


Az UVLA kifúvó elemet fapra lehet csavarozással rögzíteni. A íves burkolat biztosítja a függőleges légáramot. Beszívás esetén a ferde lamellák, és az 1x1 mm-es bogárháló biztosítja a csapadék, és szennyeződések elleni védelmet.

alapanyag: acél lemez
kialakítás: felület kezelt

Cikkszám: **UVLA** **aaa**

típus _____
Ød _____

Méretetek

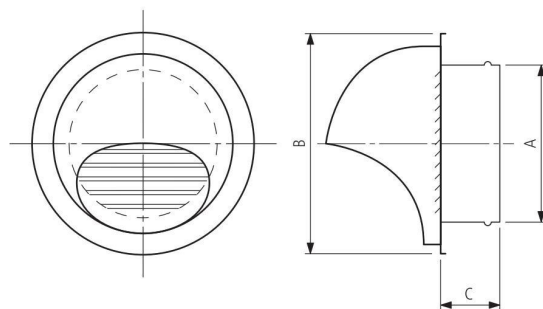

Ød [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
100	97	133	52
125	120	165	52
150	145	192	62
160	155	192	62
200	195	253	62

Fali kifúvó idom USAV



Ismertető

Légbevezető idom kör csőhöz. Alumínium öntvény belső oldalán 1x1 mm-es bogárhálóval.


Cikkszám:

USAV - aaa

típus

Ød

Méretetek

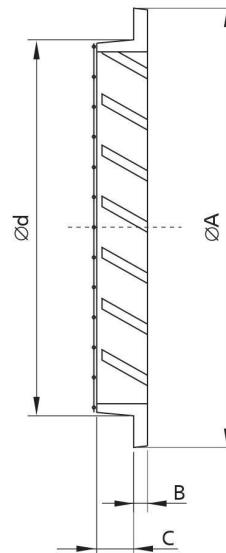

Ød [mm]	ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	F [m²]	weight [kg]
100	125	5,0	15	0,0044	0,16
125	150	5,0	15	0,0068	0,27
150	175	5,0	15	0,0098	0,32
160	185	5,0	15	0,0120	0,37
200	225	5,0	15	0,0200	0,65
250	275	5,0	15	0,0310	1,12
315	350	7,0	15	0,0470	1,90
400	430	1,0	50	0,0750	3,00
500	530	1,0	50	0,1180	5,50
630	660	1,0	50	0,1870	8,80

Külső falı túlnyomásos kifúvó idom

USUA



Ismertető


Az USUA kifúvó idom rozsdamentes lezből készül. A nagy térfogatárammal kis zajterhelés párosul. A fedél biztosítja a csapadék elleni védelmet.

Cikkszám:

USUA - aaa

type
Ød

Méretetek

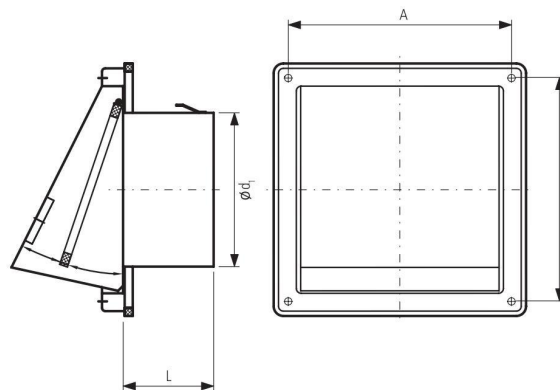

type	Ød, [mm]	A x A [mm]	L [mm]	air flow [cm ²]
USUA-100	100	137 × 137	52	71
USUA-125	125	167 × 167	52	113
USUA-150	150	167 × 167	62	165

Túlnyomás zsalu

USMS-P



Ismertető


Az USMS-P túlnyomászsalu műanyagból készül, külső falra vagy csatornára rögzíthető. A flexibilis lamellák biztosítják a csatorna zárását a légáram megszűnmését követően. Egyaránt alkalmazható 100- és 125 mm-es kör csatorna esetében.

Cikkszám:

USMS-P

típus

Méretetek

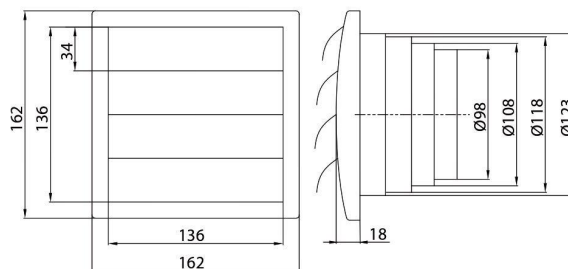

Túlnyomás kibocsájtó zsalu

USMS



Ismertető

Az USMS túlnyomás kibocsájtó zsalu rozsdamentes acélból készül, melyet közvetlenül lehet spikócsövekhez csatlakoztatni. Az önzáró zsalulemezek védenek a csapadék bejutásától. Rögzítése csavarokkal történik.


Cikkszám:

USMS - aaa

típus

Ød

Méretek

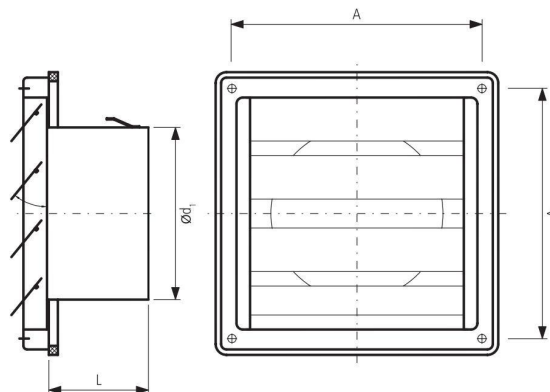

type	Ød _i [mm]	A x A [mm]	L [mm]	air flow [cm ²]
USMS-100	100	137 × 137	52	70
USMS-125	125	167 × 167	52	112
USMS-150	150	167 × 167	62	164

Rozsdamentes beszívó idom

USAB



Ismertető


Az USAB rozsdamentes beszívó anemosztát 10x10 mm-es védőhálójával készül, rögzítése csavarral történik, közvetlenül használható spikócsövekhez.

Cikkszám:

USAB - aaa

típus _____
Ød _____


Méretetek

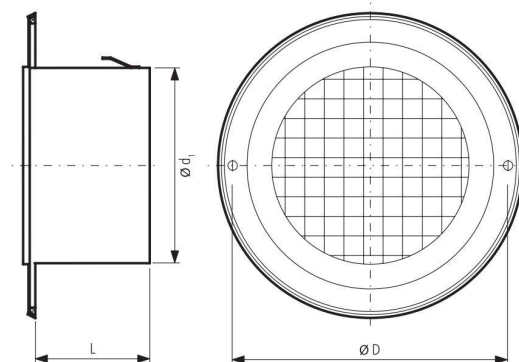

type	Ød ₁ [mm]	ØD [mm]	L [mm]	air flow [cm ²]
USAB-100	100	133	52	65
USAB-125	125	165	52	101
USAB-150	150	192	62	147
USAB-160	160	192	62	157

Légrács csőhöz

SGR

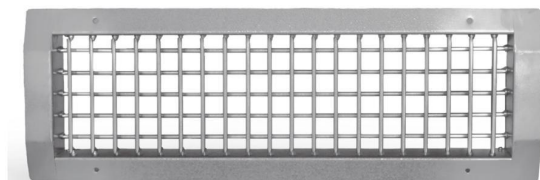

Ismertető


Az SGR légrács kör csatornára közvetlenül rögzíthető csavarozással.

A rács kialakítása miatt különböző átmérőjű csövekhez csatlakoztatható. A légrács horganyzott acél lemezből készül hegesztés nélkül, így nem szükséges külön felületkezelés. A légrács készülhet egy, vagy két soros kivitelben. A lamellák állíthatóak, így könnyen lehet szabályozni a légáram irányát. A légrácshoz SGR-DA szabályzó is rendelhető.

alapanyag: horganyzott acél lemez
kialakítás: por festett RAL 9016

Cikkszám: **SGR**

típus
kialakítás
A
B

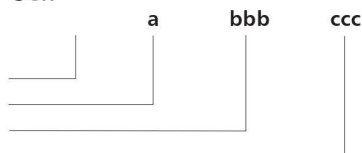

kialakítás



SGR-0




egysoros




SGR-1

két soros

Méretetek

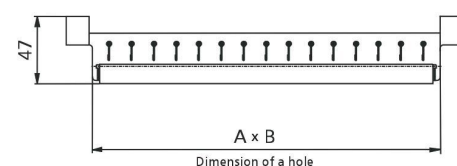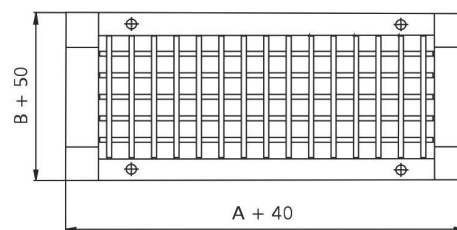

dimension A x B [mm]	min. duct dimension [mm]	max. duct dimension [mm]	surface [m ²]	weight SGR-0 [kg]	weight SGR-1 [kg]
325x75	160	400	0,024	0,9	1,2
425x75	160	400	0,032	1,1	1,4
525x75	160	400	0,039	1,3	1,7
625x75	160	400	0,047	1,5	1,9
825x75	160	400	0,062	1,7	1,9
325x125	250	900	0,040	1,3	1,7
325x225	500	900	0,073	1,9	2,4
425x125	250	900	0,053	1,5	1,8
525x125	250	900	0,066	1,7	2,0
625x125	250	900	0,078	2,1	2,4
825x125	250	900	0,103	2,5	3,0
425x225	500	1400	0,096	2,7	3,0
525x225	500	1400	0,118	3,1	3,4
625x225	500	1400	0,141	3,4	3,7
825x225	500	1400	0,186	4,8	5,1

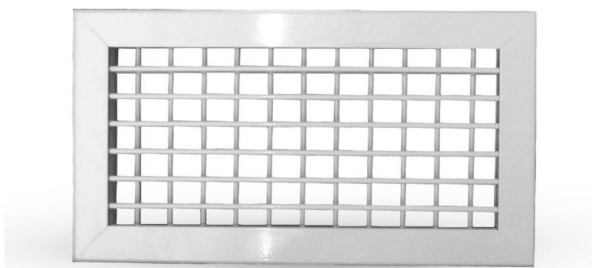

Ismertető

Az SHR légrács horganyzott acél lemezből készül. A lemelek állíthatók, így a légáram iránya változtatható. Rögzítése klipsszel történik a négyzetű légszűrőkhöz. Alap állapotban fehér festéssel készül.

Beépítés

1 – rögzítés klipszes

Kialakítás

1 – 2 soros


Keret

1 – horganyzott acéllemez porfestéssel RAL 9016

Cikkszám: **SHR**

	1	1	1	aaa	bbb
típus					
beépítés					
kialakítás					
keret					
A					
B					


Méret

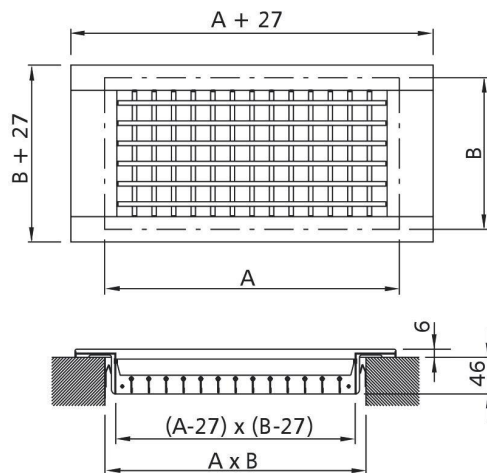

type	dimension AxB [mm]	surface [m ²]
SHR-1-1-1-200-100	200x100	0,020
SHR-1-1-1-200-150	200x150	0,030
SHR-1-1-1-200-200	200x200	0,040
SHR-1-1-1-225-125	225x125	0,028
SHR-1-1-1-225-75	225x75	0,017
SHR-1-1-1-250-150	250x150	0,038
SHR-1-1-1-250-200	250x200	0,050
SHR-1-1-1-250-250	250x250	0,063
SHR-1-1-1-300-100	300x100	0,030
SHR-1-1-1-300-150	300x150	0,045
SHR-1-1-1-300-200	300x200	0,060
SHR-1-1-1-325-125	325x125	0,041
SHR-1-1-1-325-225	325x225	0,073
SHR-1-1-1-400-200	400x200	0,080
SHR-1-1-1-400-250	400x250	0,100
SHR-1-1-1-400-300	400x300	0,120
SHR-1-1-1-425-125	425x125	0,053
SHR-1-1-1-425-225	425x225	0,096
SHR-1-1-1-500-200	500x200	0,100
SHR-1-1-1-500-250	500x250	0,125
SHR-1-1-1-500-300	500x300	0,150
SHR-1-1-1-525-125	525x125	0,066
SHR-1-1-1-525-225	525x225	0,118
SHR-1-1-1-600-150	600x150	0,090
SHR-1-1-1-600-200	600x200	0,120
SHR-1-1-1-600-250	600x250	0,150
SHR-1-1-1-625-125	625x125	0,078
SHR-1-1-1-625-225	625x225	0,141

Négyirányú anemosztát

NCD-S

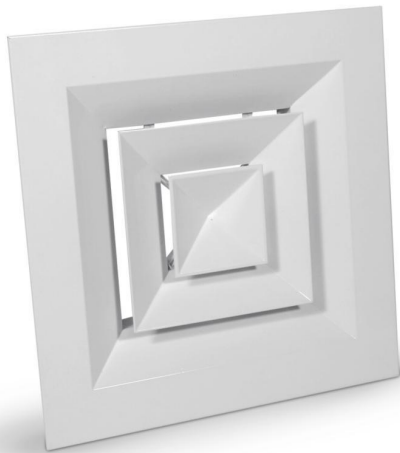

Az NCD-S négyzet alakú anemosztát kis- és közép nyomású rendszerekben alkalmazható befűtésre- és elszívásra egyaránt.


Telepítése egyszerű, a belső rész kivehető. Négyzet csatornákra közvetlenül csavarozható, vagy PRW elosztódobozzal kapcsolható össze. Az anemosztát négy irányú levegő bevitel jellemzi

alapanyag: alumínium
kialakítás: por festett RAL 9016

Cikkszám: **NCD-S - 295 - 295**

típus
méret

Méretetek

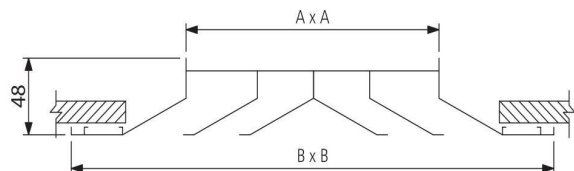

code	A x A [mm]	B x B [mm]	number of blades
NCD-S-295-295	148	296	2
NCD-S-370-370	225	370	3
NCD-S-445-445	298	443	4
NCD-S-520-520	375	520	5
NCD-S-595-595	446	598	6

Perdületes anemosztát

NKSD-C



Ismertető

Az NKSD-C anemosztát kis- és középnyomású rendszerekben alkalmazható befűtésre, elszívásra egyaránt. A befűjt légsugár keveredik a belső tér levegőjével. A perdületet műanyagbetétek biztosítják, melyek száma 8-48 között változik.

Az egyenes légáram kialakítás érdekében PRWcsatlakozó dobozzal alkalmazzák.


alapanyag: horganyzott lemez
kialakítás: pro festett RAL 9016

Cikkszám:

NKSD-C 598-48

típus

Méretetek

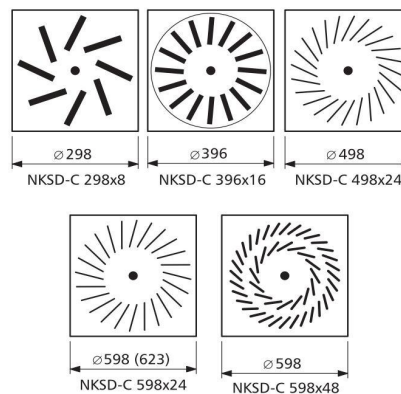

Type	ilość lamelek
NKSD-C 298-8	8
NKSD-C 396-16	16
NKSD-C 498-24	24
NKSD-C 598-24	24
NKSD-C 598-48	48
NKSD-C 623-24	24
NKSD-C 623-48	48

dimension of difusser	diffuser capacity [m³/h]												
	72	90	108	144	162	180	252	360	450	540	720	900	1080
pressure loss / noise level [Pa/dB(A)]													
298-8	5/<20	9/<20	15/20	25/27	×	35/38	70/-47	-	-	-	-	-	-
396-16	-	-	-	-	4<20	8/<20	×	36/37	×	80/55	×	×	×
498-24	-	-	-	-	-	-	10/22	20/33	×	×	70/50	×	170/70
598-24	-	-	-	-	-	-	-	9/21	14/26	20/33	33/42	55/47	80/55
598-48	-	-	-	-	-	-	-	7/<20	9/20	13/25	25/35	50/46	90/50
625-24	-	-	-	-	-	-	-	-	12/24	26/30	38/40	62/42	78/52
625-48	-	-	-	-	-	-	-	-	6/20	12/27	22/37	36/48	80/58

Örvénybefúvó anemosztát

NKSD-CB



Ismertető


Az NKSD-CB anemosztát kis-és középnyomású rendszerekben alkalmazható 4 méter belmagasságig. A légáramlás 24 radiális elemen keresztül történik, mely biztosítja a zaj alacsony szintjét. Az egyenletes légáram kialakítás érdekében PRWcsatlakozó dobozzal alkalmazzák. Rögzítése központi csavararl történik.

alapanyag: horganyzott lemez

kialakítás: por festett RAL 9016

Cikkszám: **NKSD-CB - 600**
típus _____

Méretetek

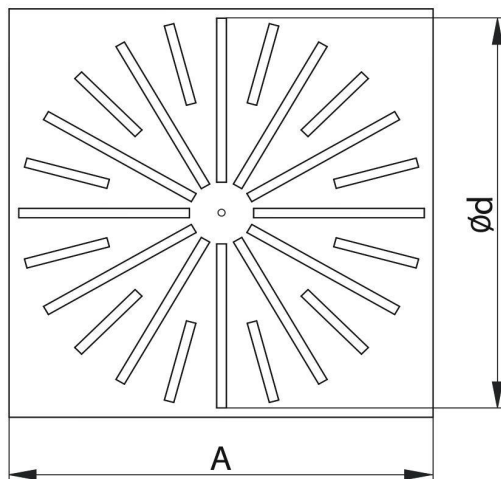

type	A x A [mm]	Ød [mm]
NKSD-CB - 600	600	545

Örvénybefúvó anemosztát

NK-SWB




Ismertető

Az NK-SWB anemosztát kis-és középnyomású rendszerekben alkalmazható 4 méter belmagasságig. A légáramlás 34 radiális saját anyagából kialakított elemen keresztül történik, mely biztosítja a zaj alacsony szintjét. Az egyenletes légáram kialakítás érdekében PRWcsatlakozó dobozzal alkalmazzák. Rögzítése központi csavarral történik.

alapanyag: horganyzott lemez
kialakítás: por festett RAL 9016

Cikkszám: **NK-SWB - 600**
típus _____

Méretetek

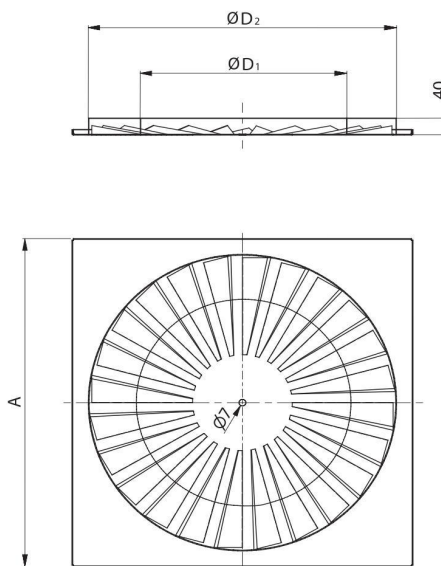

type	A x A [mm]	ØD ₁ [mm]	ØD ₂ [mm]
NK-SWB - 600	597 x 597	315	538

Perdületes anemosztát

NK-SWA



Ismertető


Az NK-SWA anemosztát kis- és középnyomású hálózatokban alkalmazhatók mind befűtés, mind elszívás rendszerekben. Az anemosztát 24 perdítőszárnnyal rendelkezik, mely biztosítja a szükséges sugárképet a 4 méternél nem magasabb helyiségekben.

Az NK-SWA anemosztátot a PRW csatlakozódobozzal lehet légtechnikai hálózathoz kapcsolni. Az anemosztát könnyen telepíthető, a központi csavarral rögzíthető.


alapanyag: horganyzott lemez
kialakítás: por festett RAL 9016

Cikkszám: **NK-SWA - 600**
típus

Méretek

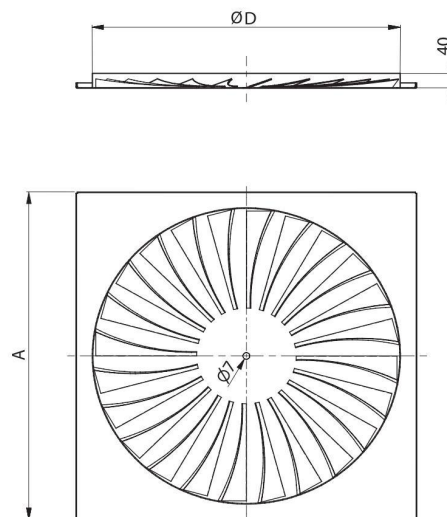

type	A x A [mm]	ØD [mm]
NK-SWA - 300	595 x 595	259
NK-SWA - 400	595 x 595	339
NK-SWA - 500	595 x 595	443
NK-SWA - 600	595 x 595	530
NK-SWA - 625	625 x 625	530

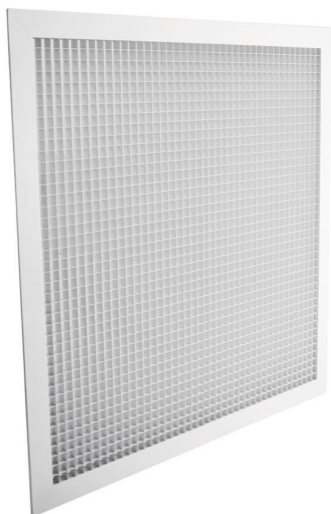

Ismertető

Az RVA anemosztát 12,7x12,7 mm-es négyzethálóból készül. Az anemosztát biztosítja a nagymennyiségű légáramot alacsony zajterhelés mellett. Az anemosztát telepítése könnyű, PRV csatlakozó dobozzal kapcsolható csatorna hálózathoz.


alapanyag: alumínium
kialakítás: por festett RAL 9016

Cikkszám: **RVA**

595 - 595

típus
méretek

Méretek

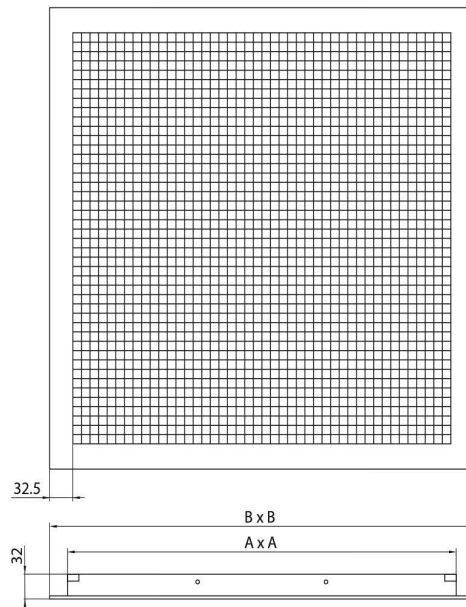

code	A x A [mm]	B x B [mm]
RVA-595-595	545 x 545	595 x 595

Perdületes anemosztát

NKSD-R



Ismertető


Az NKSD-R kör alakú anaemosztát kis- és középnyomású rendszerekben alkalmazható a 4 méternél nem magasabb helyiségekben. Alkalmas mind befúvó- és elszívó rendszerekben. Könnyen telepíthető a központi csavarral. A PRR-SD-R csatlakozódobozzal kapcsolható a légtechnikai hálózathoz.

alapanyag: horganyzott lemez
kialakítás: por festett RAL9016

Cikkszám :

NKSD-R-400

Méretek

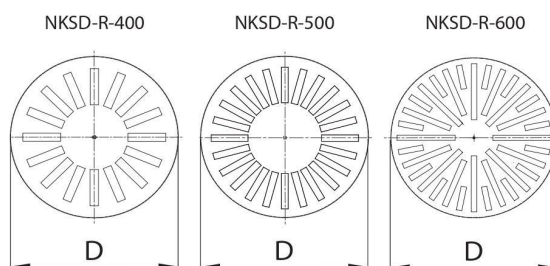

Type	ÆD	no. of lamellae
NKSD-R-400	400	16
NKSD-R-500	500	24
NKSD-R-600	600	32

Vetőfűvóka **KHA**



Ismertető

A KHA vetőfűvóka nagy magasságú épületekben alkalmazható (mozi, színház). A nagy mennyiségű légárammal alacsony zajterhelés társul.

A fűvóka alaphelyzetben biztosítja a vízszintes légvetést, de szükség esetén 30°-ban állítható.

alapanyag: alumínium

kialakítás: por festett RAL 9016


Cikkszám:

KHA - aaa

típus

ØD₁

Méretetek

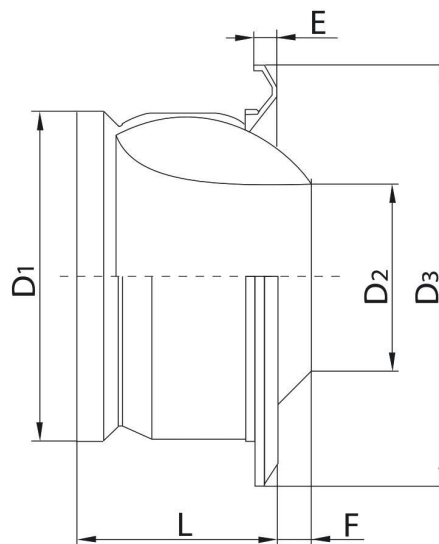

ØD ₁ [mm]	ØD ₂ [mm]	ØD ₃ [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]
100	55	148	20	-2	95
125	64	185	10	4	89
160	82	210	21	10	123
200	108	273	16	14	127
250	135	301	24	17	175
315	180	380	25	30	180
400	230	483	24	47	223
500	255	625	47	50	270

Sávbefúvó anemosztát

LDS




Ismertető

Az LDS sávbefúvók alkalmazhatók mind meleg, mind hideg levegő befúvására. Telepíthető falra, vagy mennyezetre. Készül 1-4 soros kivételben 495 és 990 mm hosszban. A sorok 2 külön-külön állítható terelőlappal rendelkezik, mely biztosítja a légáram beállítást.

alapanyag: alumínium
kialakítás: por festett RAL 9016


Cikkszám: LDS - 1 - 495

típus
befúvók száma
hossz




Méretetek


LDS-1-495




LDS-2-495/LDS-2-990



LDS-3-990

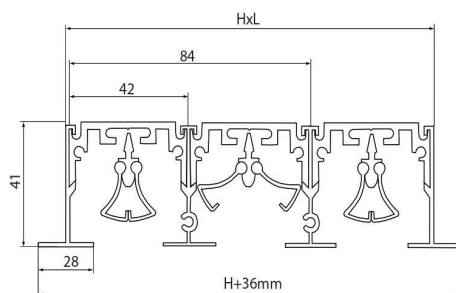

LDS-4-990

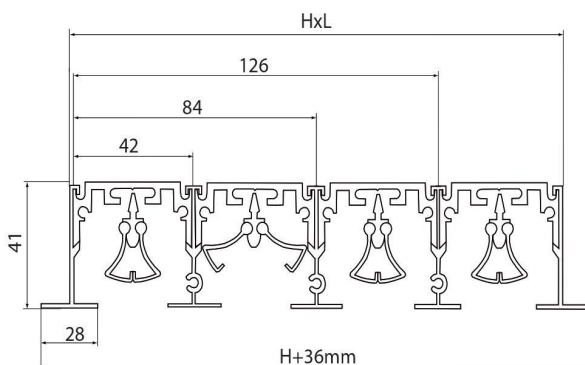

code	H [mm]	L [mm]	number of slots [pcs]
LDS-1-495	44	490	1
LDS-2-495	88	490	2
LDS-2-990	88	985	2
LDS-3-990	132	985	3
LDS-4-990	176	985	4

Köralakú perforált anemosztát

ACP



Ismertető


Az ACP anemosztát kis-és középnyomású rendszerek befúvó és elszívó ágaiban egyaránt használható. A befúvási sugárkép miatt a befújt levegő hőmérséklete 12° C-al alacsonyabb lehet a belső hőmérsékletnél.

alapanyag: alumínium
kialakítás: pro festett RAL 9010


Cikkszám: **ACP** **aaa**

típus _____
átmérő _____

Méretetek

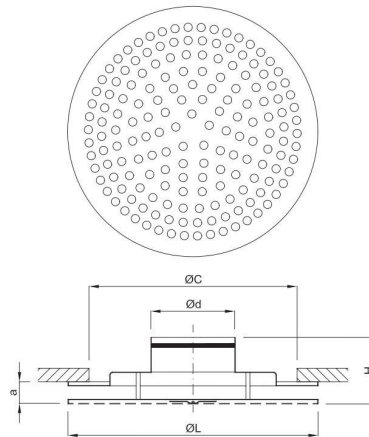

dimensions	ØD [mm]	ØL [mm]	ØC [mm]	H [mm]
125	123	240	200	148
160	158	300	260	158
200	198	360	320	168
250	248	460	420	168
315	313	540	500	168
400	398	540	500	168

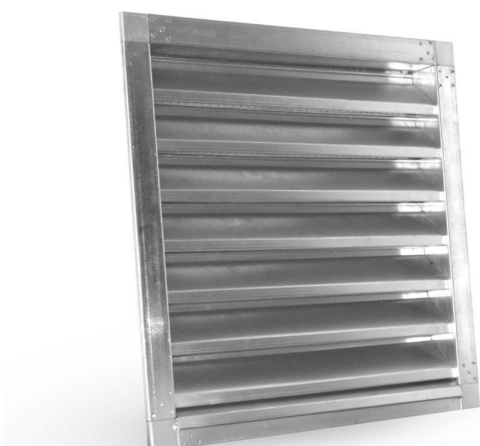

Ismertető

A CSQ esővédőzsalu fix lamellái, a 10x10 mm-es madárháló biztosítja, hogy a fali rácson keresztül ne jusson be a légcsatornába csapadék, szennyezőanyag. Telepíthető külső falra, vagy közvetlenül klégcsatornára. Alapanyaga horganyzott acél lemez.

A zsalu rendelkezik HK/B/1652/01/2007. higiéniai tanúsítvánnyal.

Cikkszám: **CSQ - 2500 - 500**

típus _____
a _____
b _____

Méretek

