


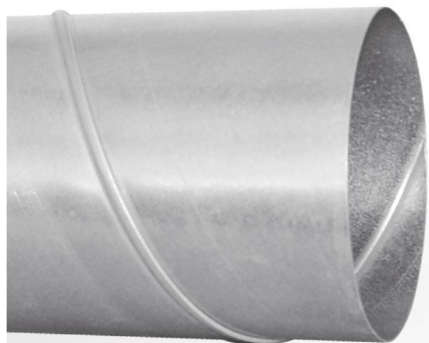


Ismertető

Kör spirálcsövek 80 és 1600 mm közötti átmérőben; 250 mm átmérő felett külső bordákkal vannak ellátva, hogy növeljék merevségüket és ellenállóképességüket

Cikkszám:

SPR - aaa - bbb
 típus _____
 Ød₁ _____
 alapanyag _____

Méretek

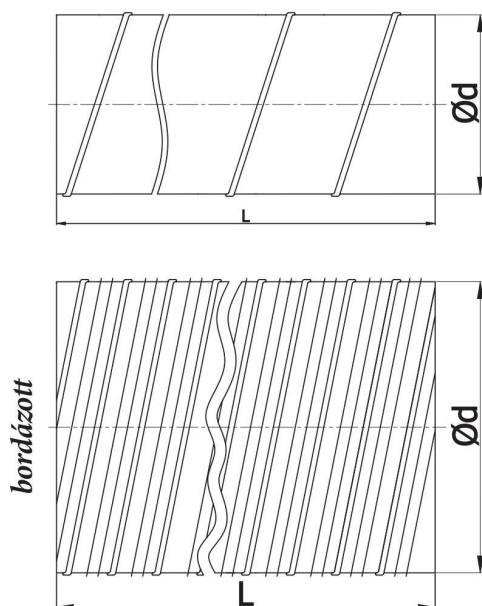

Méretek

$\frac{\pi d^2}{4}$ [mm]	πd [m]	$\frac{\pi d^2}{4}$ [m ²]
80	0,251	0,005
100	0,314	0,008
125	0,393	0,012
140	0,440	0,015
150	0,471	0,018
160	0,502	0,020
180	0,565	0,025
200	0,628	0,031
224	0,703	0,039
250	0,785	0,049
280	0,879	0,062
300	0,942	0,071
315	0,989	0,078
355	1,115	0,099
400	1,256	0,126
450	1,413	0,159
500	1,570	0,196
560	1,758	0,246
600	1,884	0,283
630	1,978	0,312
710	2,229	0,396
800	2,512	0,503
900	2,826	0,636
1000	3,140	0,785
1120	3,517	0,985
1250	3,925	1,227
1400	4,396	1,539
1600	5,024	2,010

Westerform cső

AF-AL



Ismertető

Az AF-AL flexibilis cső alumínium szalagból kerül kialakításra hármas átfedéssel.

csomagolás: 3 fm, zsugorítva 1-1,3 méterre

hajlítási érték: minimális könyök méret az átmérő 1,5 szöröse (R=1.5D)

hőmérséklet tartomány: – 30°C to +250°C

maximális páratartalom: 95 %

normál nyomás: 2000 Pa

negatív nyomás: 1000 Pa


Cikkszám:

AF-AL - aaa

típus

Ød_i

Méretek

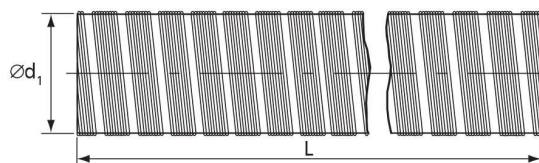

Ød _i rated [mm]	Ød _i ext [mm]	length L [mm]	weight [kg/pcs]
80	83	3000	0,34
85	88	3000	0,36
90	93	3000	0,38
100	103	3000	0,42
110	113	3000	0,47
115	118	3000	0,49
120	123	3000	0,51
125	128	3000	0,53
130	133	3000	0,55
133	136	3000	0,57
135	138	3000	0,58
140	143	3000	0,59
150	154	3000	0,63
160	164	3000	0,68
180	184	3000	0,76
200	204	3000	0,90
250	254	3000	1,13
300	304	3000	1,35
315	319	3000	1,42
355	359	3000	1,60
400	406	3000	1,80
450	456	3000	2,14
500	506	3000	2,25

Flexibilis szigetelt cső

ALSD-L




Ismertető

Az ALSD-L flexibilis cső 25 mm- es ásványgyapot hang - és hőszigetelő anyaggal bélelt alumínium-poliészter fóliával burkolt.

csomagolás: 10 fm, karton dobozban

hőmérsékleti tartomány: - 30°C to + 140°C

Méretetek

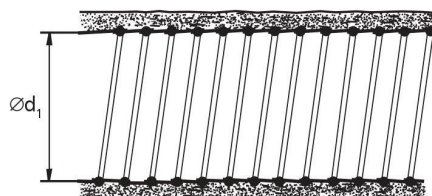

$\text{Ø}d_1$ [mm]	$\text{Ø}d_{\text{ext}}$ [mm]	allowable pressure [Pa]	tolerance [mm]
80	82,0	2000	+ 1,5
100	102,0	2000	+ 1,5
125	127,0	2000	+ 1,5
140	140,0	2000	+ 1,5
150	152,0	2000	+ 1,5
160	160,0	2000	+ 2,0
180	180,0	2000	+ 2,0
200	203,0	2000	+ 2,0
225	229,0	2000	+ 2,0
250	254,0	2000	+ 3,0
280	280,0	2000	+ 3,0
300	305,0	2000	+ 3,0
315	315,0	2000	+ 3,0
355	355,0	2000	+ 3,0
400	406,0	2000	+ 3,0
450	457,0	2000	+ 3,0
500	508,0	2000	+ 3,0
560	568,0	2500	+ 4,0
630	638,0	2500	+ 4,0
710	718,0	2500	+ 4,0
800	810,0	2500	+ 4,0

Cikkszám:

ALSD-L - aaa

típus

$\text{Ø}d_1$

Flexibilis cső COM-F



Ismertető

A COM-F cső többrétegű alumínium lemezből készül, melyet a külső oldalán nem gyúlékony 110 mikron vastagságú PVC burkolattal látnak el. A burkolat ellenáll az UV sugárzásnak, könnyen tisztítható.

csomagolás: 10 fm, karton dobozban

hajlítási képesség: a minimális sugar az átmérő 0,6 szorosa

hőmérsékleti tartomány: - 30°C to + 150°C

Cikkszám:

COM-F - aaa

típus

Ød_i

Méretetek



Ød _i nom [mm]	Ød out [mm]	allowable pressure [Pa]	tolerance [mm]
80	82,0	3000	+ 1,5
100	102,0	3000	+ 1,5
125	127,0	3000	+ 1,5
150	152,0	3000	+ 1,5
160	160,0	3000	+ 2,0
180	185,0	3000	+ 2,0
200	203,0	3000	+ 2,0
225	229,0	3000	+ 2,0
250	254,0	3000	+ 3,0
300	305,0	3000	+ 3,0
315	315,0	3000	+ 3,0
355	356,0	3000	+ 3,0
400	406,0	3000	+ 4,0
450	457,0	3000	+ 4,0
500	508,0	3000	+ 4,0