


Spirálkorcolt cső

SPR

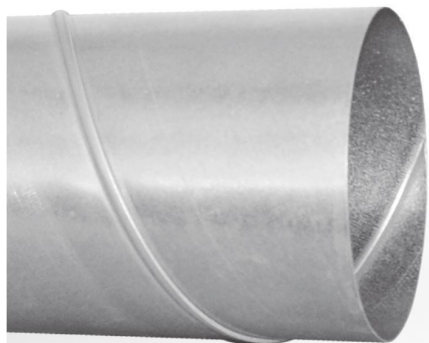


Ismertető

Kör spirálcsövek 80 és 1600 mm közötti átmérőben; 250 mm átmérő felett külső bordákkal vannak ellátva, hogy növeljék merevségüket és ellenállóképességüket

Cikkszám:

SPR - aaa - bbb
 típus _____
 Ød₁ _____
 alapanyag _____

Méretek

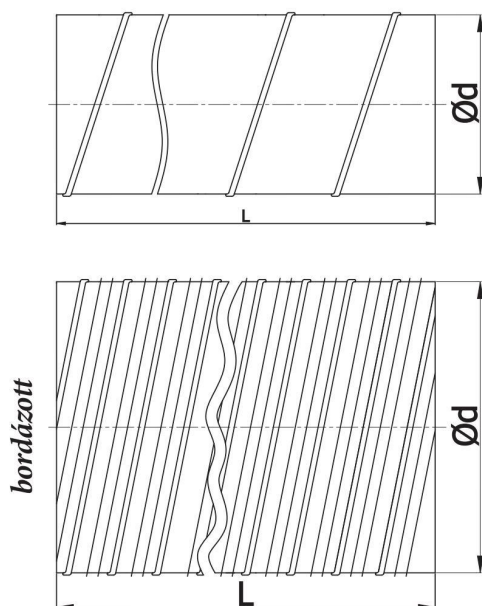

Méretek

$\frac{\pi d^2}{4}$ [mm]	πd [m]	$\frac{\pi d^2}{4}$ [m ²]
80	0,251	0,005
100	0,314	0,008
125	0,393	0,012
140	0,440	0,015
150	0,471	0,018
160	0,502	0,020
180	0,565	0,025
200	0,628	0,031
224	0,703	0,039
250	0,785	0,049
280	0,879	0,062
300	0,942	0,071
315	0,989	0,078
355	1,115	0,099
400	1,256	0,126
450	1,413	0,159
500	1,570	0,196
560	1,758	0,246
600	1,884	0,283
630	1,978	0,312
710	2,229	0,396
800	2,512	0,503
900	2,826	0,636
1000	3,140	0,785
1120	3,517	0,985
1250	3,925	1,227
1400	4,396	1,539
1600	5,024	2,010

Könyök BPL-90



Ismeretető:

BPL - préselt könyök, varrathegesztett és kalibrált, dupla EPDM tömítéssel.

Ø

Cikkszám :


BPL - aaa - 90

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

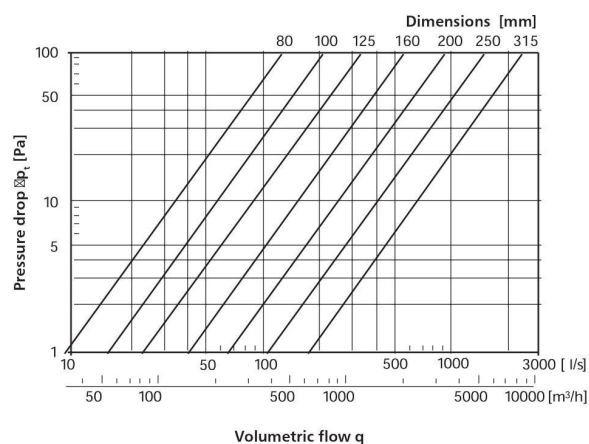

Méretetek

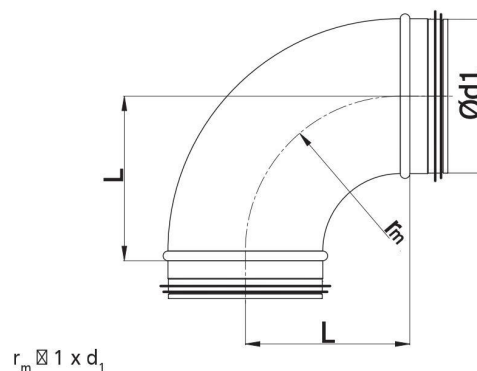

$\text{Ø}d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
80	100	0,3
100	100	0,4
125	125	0,6
140	135	0,8
150	150	0,9
160	160	1,0
180	175	1,2
200	200	1,5
250	250	2,4

Könyök BSL-90



Ismertető:

BSL- szegmentált könyök varrathegesztett és kalibrált, dupla EPDM tömítéssel

Cikkszám:


BSL - aaa - 90

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

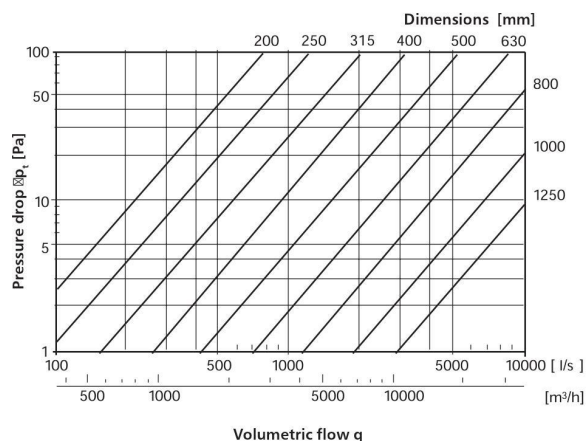

Méretetek

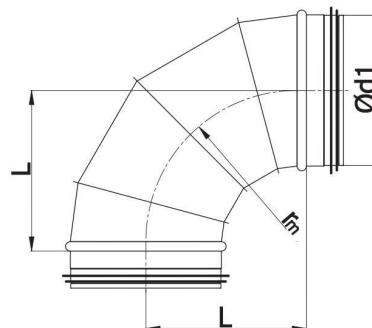

$r_m \approx 1 \times d_1$

$\varnothing d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
200	200	1,10
224	224	1,32
250	250	1,63
280	280	2,03
300	300	2,30
315	315	2,50
355	355	3,73
400	400	5,10
450	450	8,00
500	500	9,60
560	560	11,80
600	600	13,30
630	630	14,50
710	710	22,40
800	800	28,00
900	900	34,60
1000	1000	43,00
1120	1120	59,80
1250	1250	73,00
1400	1400	90,00
1500	1500	103,40
1600	1600	116,60



Ismertető:

BPL - préselt könyök, varrathegesztett és kalibrált, dupla EPDM tömítéssel.

Cikkszám:


BPL - aaa - 60

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

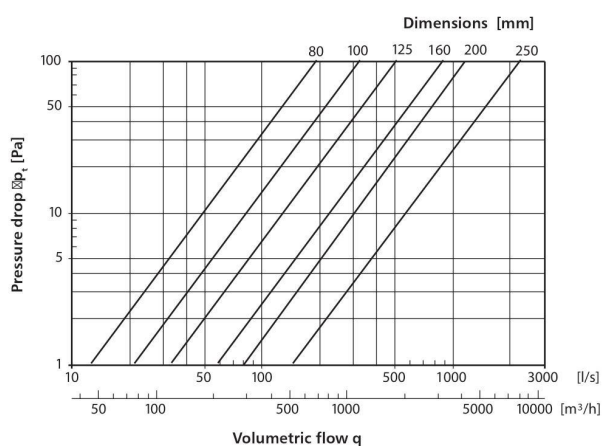

Méretetek

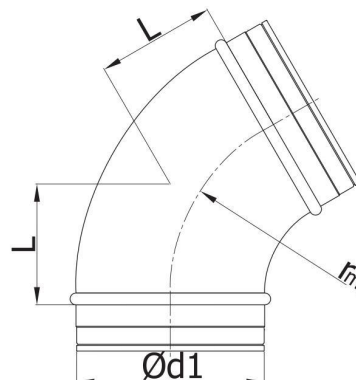

$r_m \text{ } \varnothing 1 \times d_1$

$\varnothing d_1$ rated	L [mm]	weight [kg]
80	64	0,3
100	64	0,4
125	72	0,5
140	78	0,6
150	87	0,9
160	92	1,0
180	104	1,2
200	115	1,5
250	144	2,2

Könyök

BSL-60



Ismertető:


BSL - rövid szegmensű könyör, kettős EPDM tömítéssel. 1x d1

Cikkszám:

BSL - aaa - 60

típus _____
 $\varnothing d_1$ _____
 ° _____

Méretetek

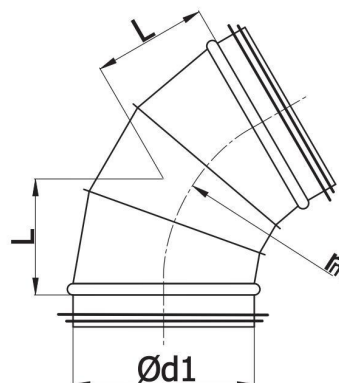

$r_m \varnothing 0,6 \times d_1$

$\varnothing d_1$ nom	L [mm]	weight [kg]
250	85	0,80
280	100	1,00
300	105	1,20
315	110	1,30
355	125	1,50
400	180	2,30
450	195	3,30
500	210	3,90
560	235	4,70
600	250	6,20
630	260	6,70
710	305	8,70
800	330	13,60
900	365	16,60
1000	410	20,70
1120	550	25,30
1250	555	31,20
1400	560	42,20
1500	590	47,60
1600	620	53,40

Könyök BPL-45



Ismertető:

BPL – préselt könyök, kettős EPDM tömítéssel

Cikkszám:


BPL - aaa - 45

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

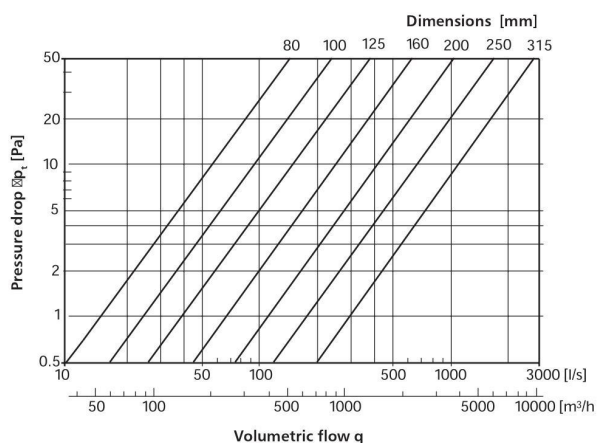

Méretetek

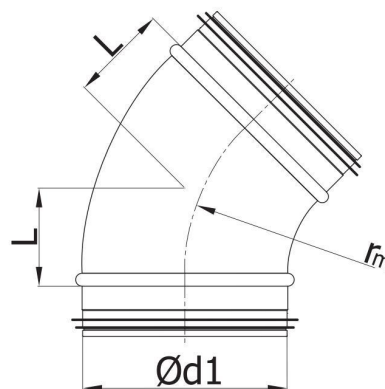

$r_m \text{ } \varnothing 1 \times d_1$

$\varnothing d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
80	41	0,2
100	41	0,3
125	52	0,4
140	56	0,4
150	62	0,6
160	66	0,6
180	75	0,7
200	83	0,9
250	104	1,3



Ismertető:

BSL-szegmentált könyök, kettős EPDM tömítéssel

Cikkszám:


BSL - aaa - 45

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

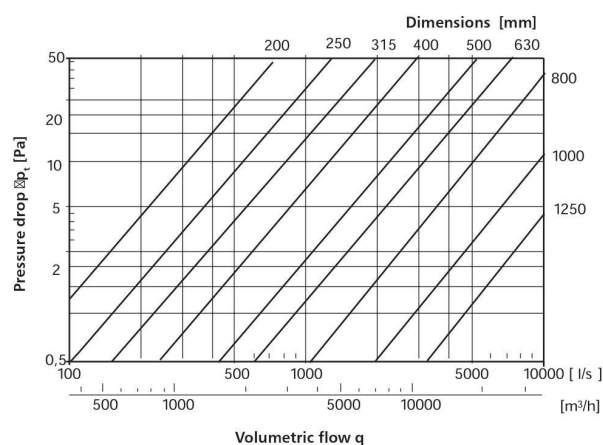

Méretetek

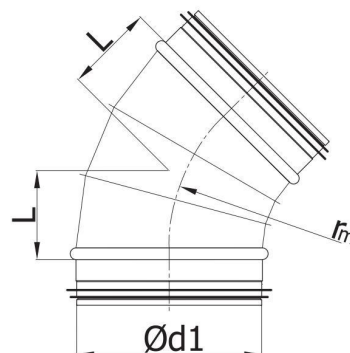

$r_m \geq 1 \times d_1$

$\varnothing d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
200	83	0,65
224	93	0,78
250	104	0,96
280	116	1,18
300	124	1,33
315	130	1,44
355	145	2,11
400	162	3,07
450	186	4,75
500	204	5,60
560	232	6,80
600	249	7,65
630	261	8,30
710	294	12,90
800	331	15,80
900	373	19,40
1000	414	24,00
1120	464	33,00
1250	518	40,00
1400	578	48,80
1500	621	55,60
1600	663	62,40



Ismertető:

BPL-préselt könyök, kettős EPDM tömítéssel

Cikkszám:


BPL - aaa - 30

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

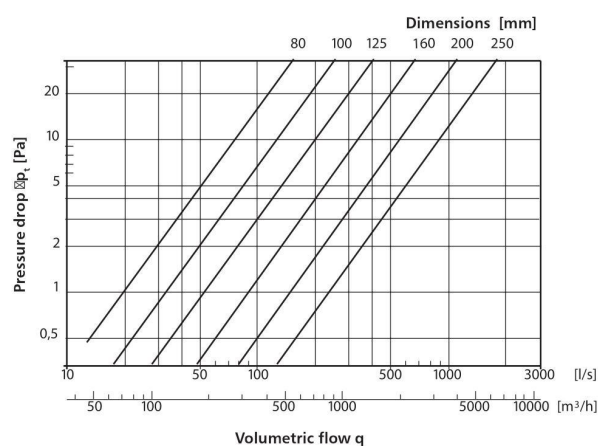

Méretetek

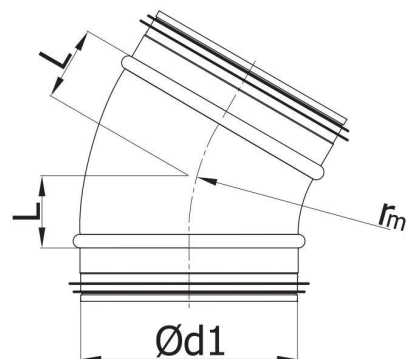

$r_m \times 1 \times d_1$

$\text{Ø}d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
80	27	0,2
100	27	0,3
125	33	0,3
140	36	0,4
150	40	0,4
160	43	0,5
180	48	0,6
200	54	0,7
250	67	1,4

Könyök BSL-30



Ismertető:

BSL-szegmentált könyök, kettős EPDM tömítéssel

Cikkszám:


BSL - aaa - 30

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

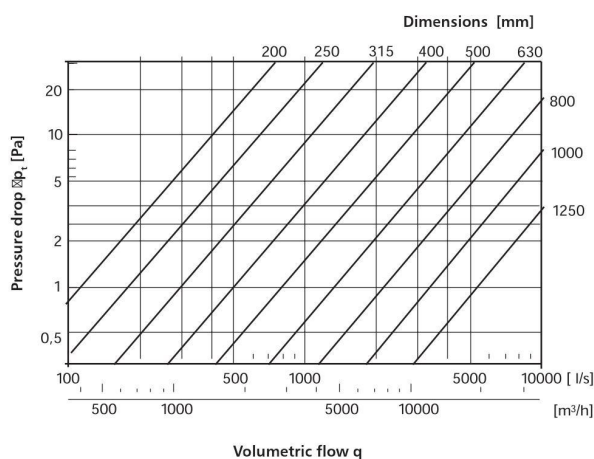

Méretetek

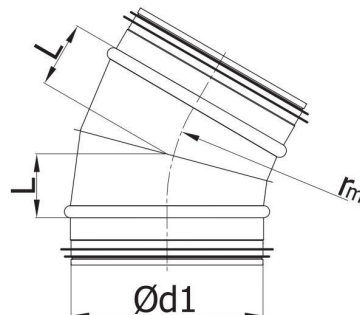

$r_m \text{ } \varnothing 1 \times d_1$

$\varnothing d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
200	55	0,48
224	58	0,57
250	67	0,71
280	75	0,86
300	80	0,96
315	84	1,04
355	95	1,52
400	107	2,33
450	122	3,50
500	135	4,20
560	151	5,00
600	162	5,60
630	170	6,10
710	192	9,60
800	216	11,60
900	243	14,10
1000	270	17,70
1120	302	24,00
1250	338	28,90
1400	376	35,80
1500	402	40,30
1600	430	44,30



Ismertető:

BPL-préselt könyök, kettős EPDM tömítéssel

Cikkszám:


BPL - aaa - 15

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

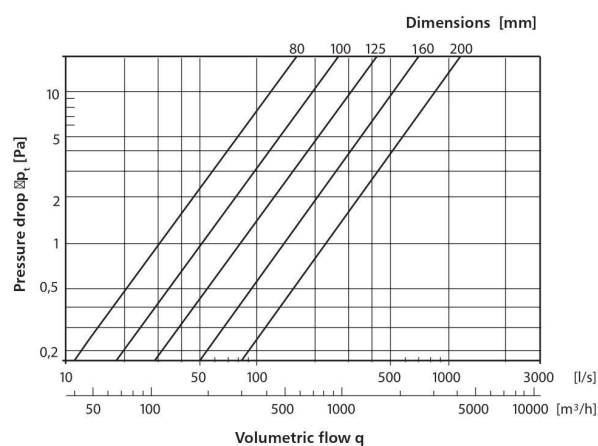

Méreték

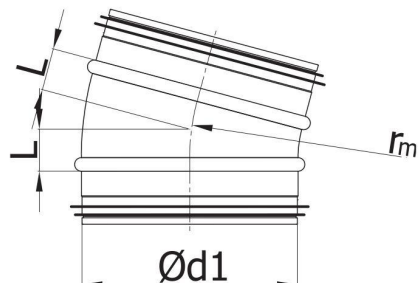

$r_m \times 1 \times d_1$

$\text{Ø}d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
80	13	0,2
100	13	0,3
112	16	0,3
125	16	0,3
140	18	0,4
150	20	0,4
160	21	0,5
180	23	0,6
200	26	0,6



Ismertető:

BSL-szegmentált könyök, kettős EPDM tömítéssel

Cikkszám:


BSL - aaa - 15

típus


Ød₁

°

Technikai adatok

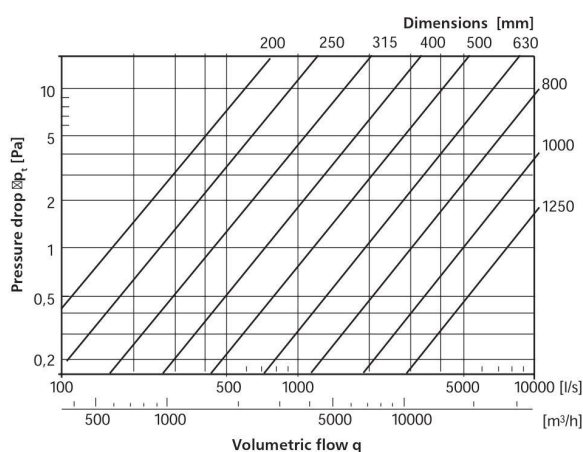

Méretetek

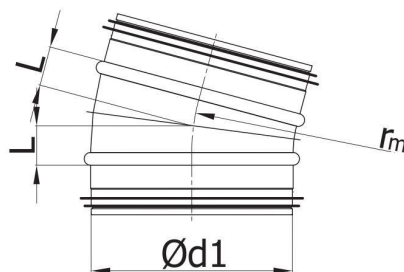

$r_m \times \varnothing 1 \times d_1$

$\varnothing d_1$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
200	40	0,35
224	43	0,40
250	45	0,50
280	45	0,60
300	50	0,67
315	50	0,71
355	50	1,02
400	53	1,70
450	59	2,55
500	68	2,90
560	73	3,50
600	79	3,80
630	83	4,10
710	93	6,50
800	105	7,80
900	118	9,30
1000	132	11,60
1120	147	15,50
1250	165	18,40
1400	185	21,90
1500	198	24,40
1600	212	27,10

Szűkítő RPCL



Ismertető:

RPCL- préselt koncentrikus szűkítő, kettős EPDM tömítéssel

$\varnothing d_1$ and $\varnothing d_2$ – cső-cső méret

Cikkszám:


RPCL - aaa - bbb

típus

$\varnothing d_1$

$\varnothing d_2$

Méretetek



$\varnothing d_1$ rated [mm]	$\varnothing d_2$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
100	80	18	0,20
125	80	28	0,20
	100	22	0,20
140	100*	30	0,20
	125*	30	0,20
150	100	35	0,20
	125	30	0,20
160	80	48	0,30
	100	37	0,30
	125	26	0,20
180	125*	40	0,30
	140*	30	0,30
	150*	30	0,30
	160*	30	0,30
200	100	58	0,40
	125	46	0,40
	140	40	0,30
	150	35	0,30
	160	26	0,30
	180	30	0,30
224	150*	50	0,40
	160*	50	0,40
	180*	30	0,40
	200*	30	0,40
250	125	70	0,50
	150	60	0,50
	160	53	0,50
	180*	50	0,40
	200	31	0,60

Préselt idomkapcsolós szűkítő

RPCFL



Ismertető:

RPCFL- préselt, koncentrikus szűkítő, idom-cső méretű, EPDM tömítéssel

$\varnothing d_1$ – idom méretű kapcsoló felület

$\varnothing d_2$ – cső méretű kapcsoló felület

Cikkszám:


RCFPL - aaa - bbb

típus

$\varnothing d_1$

$\varnothing d_2$

Méretetek



$\varnothing d_1$ rated [mm]	$\varnothing d_2$ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
100	80	10	0,20
125	80	22	0,20
	100	12	0,20
140	100*	30	0,20
	125*	30	0,20
150	100	35	0,20
	125	30	0,20
160	80	15	0,30
	100	30	0,30
	125	17	0,20
180	125*	40	0,30
	140*	30	0,30
	150*	30	0,30
	160*	30	0,30
200	100	50	0,40
	125	37	0,40
	140	40	0,30
	150	35	0,30
	160	20	0,30
	180	30	0,30
224	150*	50	0,40
	160*	50	0,40
	180*	30	0,40
	200*	30	0,40
250	125	40	0,50
	150	60	0,50
	160	45	0,50
	180*	50	0,40
	200	25	0,60
	224*	50	0,40

Szegmentált szűkítő

RSCLL/RSLL/RSCLFL/RSLFL/RSCL



Ismeretető:



RSCLL-koncentrikus szűkítő cső-cső mérettel, EPDM tömítéssel

RSLL-asszimmetrikus szűkítő cső-cső mérettel, EPDM tömítéssel

RSCLFL-szimmetrikus szűkítő idom-cső méretű, EPDM tömítéssel

RSLFL-asszimmetrikus szűkítő idom-cső méretű, EPDM tömítéssel

Technikai adatok

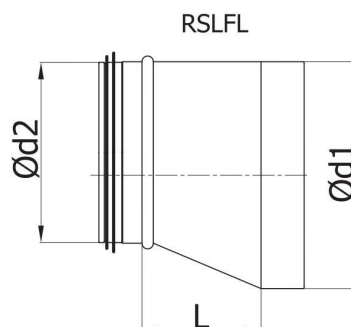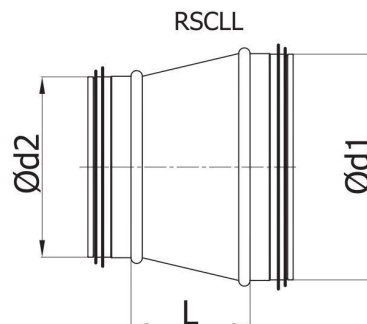

Cikkszám:

RSLL - aaa - bbb

típus

Ød₁

Ød₂

Préselt nyeregídom **SPL**



Ismertető

SPL- préselt nyeregídom EPDM tömítéssel

Cikkszám::


SPL - aaa - bbb

típus

Ød₁

Ød₃

Méretetek

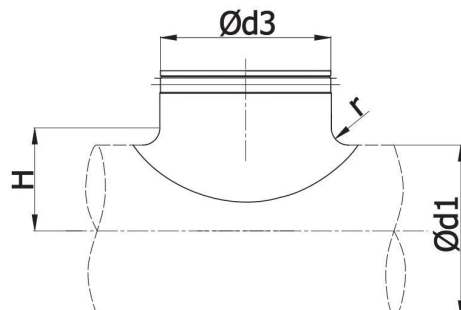

type	range of diameters d _{nom} [mm]	r [mm]	H [mm]	weight [kg]
80-80		10	50	0,1
100-80	100 - 112	10	60	0,1
125-80	112 - 125 - 140	10	72	0,1
160-80	150 - 160	10	90	0,1
200-80	180 - 200	10	110	0,1
250-80	224 - 250 - 280	10	135	0,1
	300 - 315			
100-100		12	62	0,2
125-100	112 - 125 - 140	12	74	0,2
160-100	150 - 160	12	92	0,2
200-100	180 - 200	12	112	0,2
250-100	224 - 250	12	137	0,2
315-100	280 - 300 - 315 - 355	12	169	0,2
500-100	400 - 450 - 500 - 560	12	262	0,2
125-125		12	74	0,3
160-125	140 - 150 - 160	12	92	0,3
200-125	180 - 200	12	112	0,3
250-125	224 - 250	12	137	0,2
315-125	280 - 300 - 315 - 355	12	169	0,2
500-125	400 - 450 - 500 - 560	12	262	0,3
200-150	180 - 200	12	112	0,3
250-150	224 - 250	12	137	0,3
315-150	280 - 300 - 315 - 355	12	169	0,3

Préselt nyeregidom SSCL/SSL

SSL



Ismertető

SSCL-szimmetrikus préselt nyeregidom EPDM tömítéssel
SSL-asszimmetrikus préselt nyeregidom EPDM tömítéssel

Cikkszám::


típus

SSL - aaa - bbb

Ød

Ød₂

Méretetek

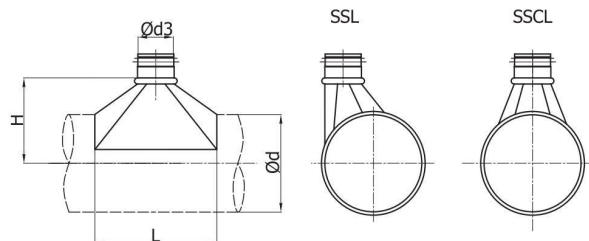

SSCL



Méretetek

Ød rated [mm]	Ød ₃ rated [mm]	L [mm]	H [mm]	weight [kg]
160	100	190	125	0,30
	125	215	125	0,40
	140	240	130	0,40
	150	250	130	0,50
	160	260	130	0,50
	180	280	130	0,60
	200	330	145	0,70
180	224	355	145	0,80
	250	380	145	0,90
	100	190	135	0,30
	125	215	135	0,40
	140	240	140	0,45
	150	250	140	0,50
	160	260	140	0,50
200	180	280	140	0,60
	200	330	155	0,70
	224	355	155	0,80
	250	380	155	0,95
	280	430	165	1,15
	100	190	145	0,33
	125	215	145	0,40
	140	240	150	0,50
	150	250	150	0,50
	160	260	150	0,55
	180	280	150	0,60
	200	330	165	0,70

T-idom TPCL/XPCL



Ismertető

TPCL-préselt nyeregídommal szerelt, EPDM tömítéssel

100x100, 125x125, 160x160, 200x200 méretben teljes préselt változat

XPCL-préselt nyeregídommal szerelt, EPDM tömítéssel


Cikkszám:

XPCL - aaa - bbb - ccc


típus _____
 $\varnothing d_1$ _____
 $\varnothing d_3$ _____
 $\varnothing d_4$ _____

Méretetek

TPCL



XPCL



Méretetek

$\varnothing d_1$ [mm]	$\varnothing d_3 / \varnothing d_4$ [mm]	L [mm]	H [mm]	TPCL weight	XPCL [kg]
80	80 ¹	140	52	0,30	0,40
100	80 ¹	126	65	0,33	0,45
	100 ²	170	65	0,45	0,56
125	80 ¹	146	75	0,40	0,50
	100 ³	184	78	0,50	0,73
	125 ²	200	83	0,63	0,86
140	80 ¹	140	82	0,43	0,53
	100 ¹	175	85	0,60	0,76
	125 ¹	230	90	0,70	1,00
150	80 ¹	140	87	0,45	0,56
	100 ¹	175	90	0,64	0,78
	125 ¹	215	95	0,74	1,00
	140 ⁴	230	95	0,75	1,04
	150 ¹	260	95	0,75	1,05
160	80 ¹	140	92	0,50	0,62
	100 ¹	184	95	0,63	0,84
	125 ³	229	100	0,75	1,07
	140 ⁴	230	100	0,75	1,10
	150 ⁴	260	100	0,77	1,12
	160 ²	229	105	0,85	1,20
180	80 ¹	140	102	0,66	0,70
	100 ¹	175	105	0,78	0,90
	125 ¹	215	110	0,85	1,12
	140 ⁴	230	110	0,90	1,17
	150 ⁴	260	110	0,98	1,20
	160 ¹	260	115	1,00	1,30

T-idom

TSCL/TSL/XSCL/XSL

TSCL



XSCL



Ismertető

TSCL-szimmetrikus T-idom EPDM tömítéssel
XSCL-szimmetrikus X-idom EPDM tömítéssel
TSL-asszimmetrikus T-idom EPDM tömítéssel
XSL-asszimmetrikus X-idom EPDM tömítéssel

Cikkszám:


TSCL - aaa - bbb

típus

$\varnothing d_1$

$\varnothing d_3$

Méretetek

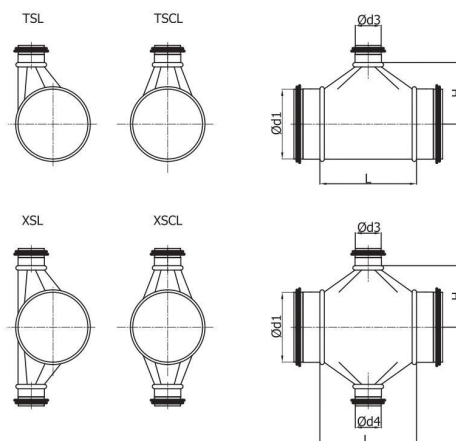

T-idom TSVL-45/XSVL-45

TSVL-45



Ismertető

TSVL-45°-T-idom 45°-os ággal EPDM tömítéssel

XSVL-45-X-idom 45°-os ággal EPDM tömítéssel

Cikkszám:

TSVL-45- aaa - bbb

típus

Ød₁


Ød₃

XSVL-45




Méretetek

TSV-45

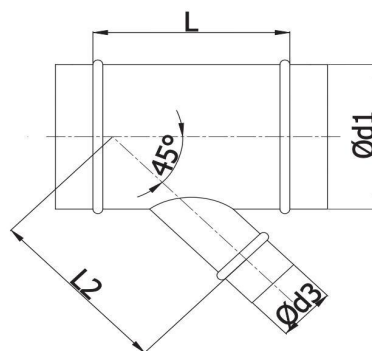

XSVL-45

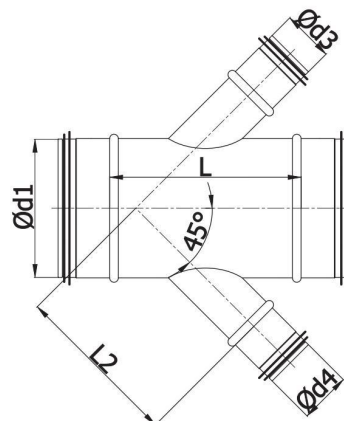

Y-idom YSVL-45



Ismertető

YSVL-45 – Y-idom 45° -os ággal EPDM tömítéssel

Cikkszám:

YSVL-45- aaa - bbb - ccc

típus


Ød₁

Ød₃

Ød₄

Ød ₁ rated [mm]	Ød ₃ rated [mm]	Ød ₄ [mm]	L ₂ [mm]	weight [kg]
80	80	80	120	0,4
100	100	100	140	0,5
125	125	125	170	0,7
140	100	100	185	0,8
150	100	100	190	1,0
160	112	112	195	1,2
160	160	160	205	1,3
180	125	125	215	1,5
200	140	140	230	1,7
250	180	180	280	1,9
280	200	200	310	2,3
300	200	200	320	2,5
315	224	224	335	2,9
355	250	250	365	4,0

Méretetek



Ød ₁ rated [mm]	Ød ₃ rated [mm]	Ød ₄ [mm]	L ₂ [mm]	weight [kg]
400	280	280	400	4,6
400	300	300	410	4,8
450	315	315	440	6,4
500	355	355	490	7,7
560	400	400	550	9,2
600	400	400	580	9,8
630	450	450	610	11,4
710	500	500	670	15,6
800	560	560	680	18,8
900	630	630	730	21,5
1000	710	710	900	31,0
1120	800	800	960	39,0
1250	900	900	1050	46,7
1400	1120	1120	1250	67,4
1400	1250	1250	1340	75,8
1500	1250	1250	1420	80,4
1500	1400	1400	1520	92,8
1600	1400	1400	1630	101,2
1600	1500	1500	1700	111,0



Ismertető

NSL –csőkapcsoló EPDM tömítéssel


Cikkszám::

NSL - aaa

típus

Ød

Méretetek



Ød rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
80	8	0,10
100	8	0,12
125	8	0,15
140	8	0,17
150	8	0,18
160	8	0,19
180	8	0,21
200	8	0,24
224	8	0,27
250	8	0,30
280	8	0,35
300	8	0,36
315	8	0,38
355	8	0,58
400	8	0,65
450	8	0,95
500	8	1,05
560	8	1,45
600	8	1,55
630	8	1,60
710	10	2,75
800	10	2,10
900	12	3,45
1000	12	5,70
1120	12	6,40
1250	12	7,15
1400	12	4,75
1500	12	5,10
1600	12	5,40




Ismertető

MSF – idomkapcsoló különböző idomok csatlakoztatásához

Cikkszám:

MSF - aaa
típus _____
Ød _____

Méretetek

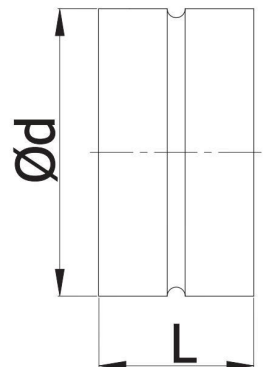

Ød rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
80	78	0,08
100	78	0,10
125	78	0,12
140	78	0,14
150	78	0,15
160	78	0,16
180	78	0,18
200	78	0,20
224	78	0,22
250	78	0,24
280	78	0,27
300	78	0,29
315	78	0,30
355	120	0,53
400	120	0,60
450	160	0,90
500	160	1,00
560	160	1,33
600	160	1,43
630	160	1,50
710	212	2,60
800	212	2,95
900	212	3,30
1000	242	5,40
1120	242	6,05
1250	242	6,75
1400	242	8,40
1500	242	9,00
1600	242	9,60



Ismertető

ILSL – csatlakozó idom EPDM tömítéssel kör elemek sík felület-
hez történő csatlakoztatásához


Cikkszám:

ILSL - aaa

típus

Ød

Méretek

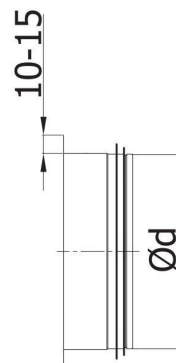

Ød rated [mm]	weight [kg]
80*	0,1
100*	0,1
125*	0,1
140	0,1
150	0,1
160	0,1
180	0,1
200	0,2
224	0,2
250	0,3
280	0,3
300	0,3
315	0,3
355	0,4
400	0,6
450	0,7
500	0,8
560	0,9
600	1,0
630	1,0
710	1,4
800	2,0
900	2,2
1000	2,4
1120	4,5
1250	5,0
1400	5,7
1500	6,1
1600	6,5

Kifúvó idom ASV-45



Ismertető

Kifúvó idom 45°-os kialakítással, 10x10 mm-es madárhálós betéttel


Cikkszám:

ASV-45- aaa

típus

Ød₁

Méretetek



Ød ₁ [mm]	L [mm]	weight [kg]
125	198	0,24
140	210	0,29
150	221	0,32
160	230	0,35
180	250	0,41
200	270	0,48
224	294	0,57
250	373	0,98
280	402	1,16
315	438	1,39
355	482	1,77
400	547	2,28
450	627	3,59
500	677	4,23
560	737	5,04
630	807	6,10
710	948	10,00
800	1038	12,15
900	1136	14,66
1000	1251	17,95

Légbeszívó idom ILSN



Ismertető

ILSN beszívó idom 12,7 x 12,7 mm-es madárhálóval. Az idom horganyzott lemezből készül.


Cikkszám: **ILSN**

160

típus
Ød



Méretetek

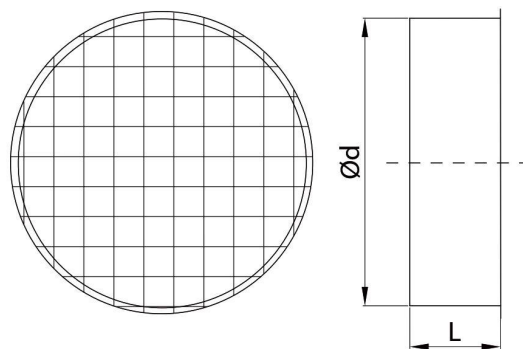

kod	Ød [mm]	L [mm]
ILSN-80	80	47
ILSN-100	100	47
ILSN-110	110	47
ILSN-125	125	47
ILSN-140	140	47
ILSN-150	150	47
ILSN-160	160	47
ILSN-180	180	47
ILSN-200	200	47
ILSN-224	224	47
ILSN-250	250	47
ILSN-280	280	47
ILSN-300	300	47
ILSN-315	315	47
ILSN-355	355	73
ILSN-400	400	93
ILSN-450	450	93
ILSN-500	500	93
ILSN-560	560	93
ILSN-600	600	93
ILSN-630	630	93
ILSN-710	710	122
ILSN-800	800	122
ILSN-900	900	122
ILSN-1000	1000	137
ILSN-1120	1120	137
ILSN-1250	1250	137

Rezgéscsillapító idom ILA



Ismertető

ILA - rezgéscsillapító kapcsoló idom kör elemek közé. Gyakran alkalmazzák ventilátorok hővisszanyerős légkezelők hálózatába. Meggátolja a motorok által keltett rezgések átadását a légtechnikai hálózat elemeinek.


Cikkszám:

ILA - aaa

típus

Ød₁

Méretek

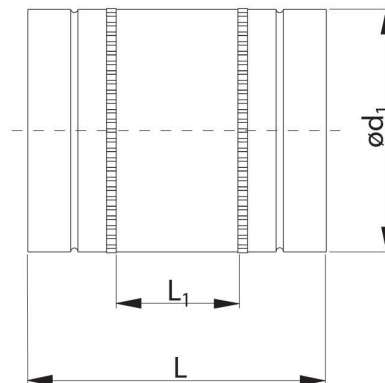

Ød ₁ rated [mm]	L [mm]	weight [kg]
80	165	75
100	165	75
125	165	75
140	165	75
150	165	75
160	165	75
180	165	75
200	165	75
224	165	75
250	240	100
280	240	100
300	240	100
315	240	100
355	240	100
400	240	100
450	240	100
500	240	100
560	240	100
600	240	100
630	240	100
710	240	100
800	240	100



Ismertető

CSL – végidom EPDM tömítéssel spikócsövekhez


Cikkszám:

CSL - aaa

típus

Ød

Méretek



Ød rated [mm]	weight [kg]
80*	0,10
100*	0,10
125*	0,10
140	0,10
150	0,20
160	0,20
180	0,30
200	0,30
224	0,30
250	0,60
280	0,60
300	0,70
315	0,90
355	1,20
400	1,20
450	1,80
500	1,70
560	2,20
600	2,60
630	2,80
710	4,50
800	5,40
900	6,60
1000	7,90
1120	10,10
1250	12,20
1400	22,00
1500	25,70
1600	28,80