

Tetőátvezető idom TAGF



Ismertető

A TAGF tetőátvezető idom horganyzott acél lemezből készül.

Az átvezető idom közvetlenül kapcsolható a spikócsőhöz.

Megrendeléskor lényeges a tető dőlésszögének megadása.

Cikkszám:



TAGF - aaa - bbb

típus _____

Ød _____

tető dőlés szög _____

Méretetek

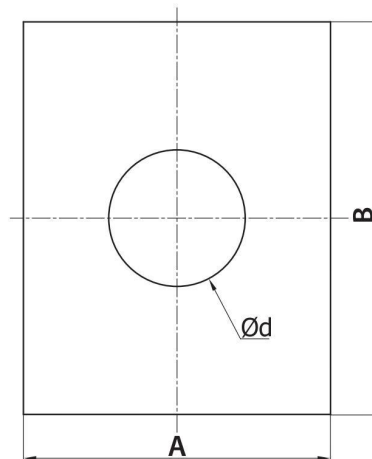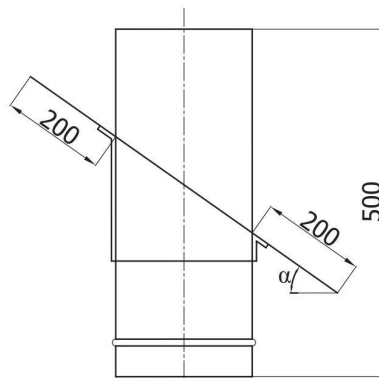

code	Ød nom [mm]	A [mm]	B [mm]
100	100	500	500
125	125	525	525
150	150	550	550
160	160	560	560
180	180	580	580
200	200	600	600
224	224	624	624
250	250	625	625
315	315	715	715
355	355	755	755
400	400	800	800
450	450	850	850
500	500	900	900
560	630	960	960
630	710	1030	1030

Tető kifúvó idom HAN/HAF



Ismertető

A HAN/HAF kifúvó egységek egyaránt alkalmazhatóak ipari- és lakásszellőztési rendszerekben.

A kifúvók alkalmasak a légáram olyan függőleges kidobására, hogy az ne zavarja a közeli légbeszívókat. A kifúvók horganyzott acél lemezből készülnek, de lehetőség van alumínium, vagy rozsdamentes változat rendelésére is. A tetőfelületen 10x10 cm-es madárhálóval készül, míg a csapadék, vagy a párakicsapódás elvezetésére gyájtőtölcsér , és kivezetőcsonc kerül beépítésre.

Cikkszám:

HAN - aaaa
típus


Ød₁

Cikkszám:

HAF - aaaa
típus

Ød₁

Méretetek

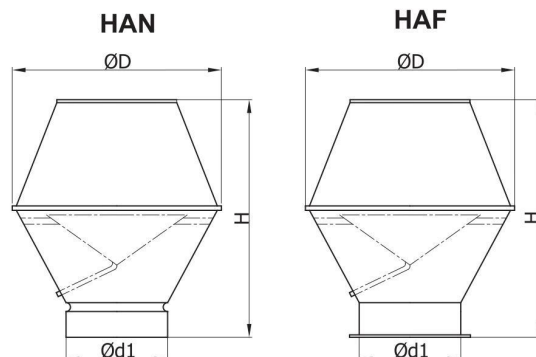

H = installation height

HAN/HAF

Ød ₁ [mm]	ØD [mm]	H [mm]	weight HAF [kg]	weight HAN [kg]
100	180	220	1,1	0,7
125	225	240	1,4	0,9
140	245	280	1,5	1,0
150	265	315	1,8	1,3
160	280	340	1,9	1,3
180	310	375	2,2	1,6
200	345	420	2,8	2,1
224	385	475	3,1	2,3
250	430	505	3,7	2,9
280	480	585	5,3	4,2
300	515	600	6,2	5,0
315	550	620	7,7	6,4
355	615	705	9,3	7,9
400	685	905	15,7	14,1
450	775	970	18,3	16,5
500	855	1055	21,3	19,3
560	955	1170	25,9	23,4
600	1015	1255	32,0	29,3
630	1075	1300	33,5	30,7
710	1215	1490	46,3	43,1
800	1360	1630	59,4	55,8



Ismertető


A VHK szellőzőcsonek alkalmazható be- és kifűvőrendszerekben.

A VHK alapesetben horganyzott acél lemezből készül, kérésre gyártható alumíniumból, vagy rozsdamentes lemezből is. Közvetlenül csatlakoztatható spikócsőhöz, a belső védelemet 10x10 mm-es madárháló biztosítja.

Cikkszám:

VHK - aaa
típus _____
Ød₁ _____

Méretetek

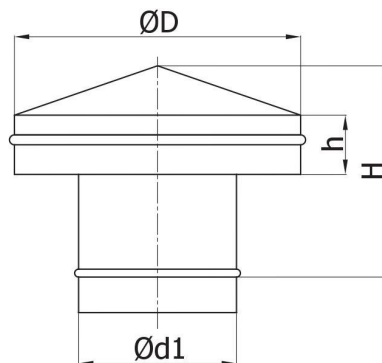

Ød ₁ [mm]	ØD [mm]	h [mm]	H [mm]	weight [kg]
80	180	60	133	0,7
100	180	60	133	0,7
125	224	60	139	0,9
140	290	60	148	1,0
150	290	60	148	1,1
160	290	60	148	1,1
180	360	100	197	1,7
200	360	100	197	1,9
224	405	100	208	2,4
250	450	100	228	2,6
280	570	100	244	3,6
300	570	100	244	3,8
315	570	100	244	4,1
355	720	150	337	6,0
400	720	150	337	6,2
450	810	150	349	7,2
500	900	200	411	11,2
560	1080	200	435	12,0
600	1080	200	435	12,2
630	1135	200	442	12,8
710	1280	200	482	14,5
800	1440	200	503	18,0